

Part number:

HYDROMA

HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

**HIDROMA
SISTEMS**

UKŁADY HYDRAULICZNE


HYDROMA

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Štandardná rýchlospojka s kuželovým ventilovým uzáverom

Je to najčastejšie používaná rýchlospojka v poľnohospodárstve ako aj vo všetkých odvetviach priemyslu. Zapojiteľná a odpojiteľná je pomocou spätného zasunutia posuvného púzdra. Blokovanie nastane pomocou 10 až 16 radiálne usporiadaných guľičiek. Ventilový uzáver umožňuje najvyššiu tesnosť aj pri nízkych tlakoch.

Rozmer 1/2" v tejto sérii spĺňa normu ISO – A.

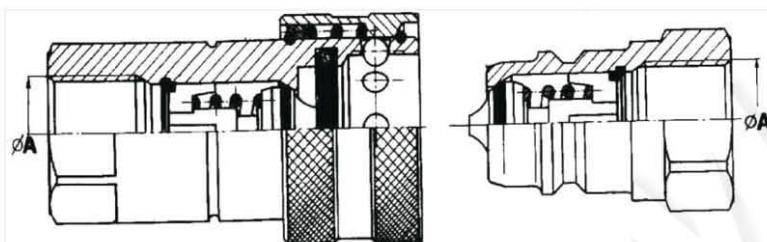

Veľkosť	Svetlosť DN (mm)	Typ		Závit ϕA	Max. prietok l.min ⁻¹
		samec	samica		
04	6	NV 14 GAS M	NV 14 GAS F	1/4" BSP	12
		NV 14 NPT M	NV 14 NPT F	1/4" NPTF	
		Krytka TF 14	Krytka TM 14		
06	9	NV 38 GAS M	NV 38 GAS F	3/8" BSP	30
		NV 38 NPT M	NV 38 NPT F	3/8" NPTF	
		Krytka TF 38	Krytka TM 38		
08	10,5	NV 12 GAS M	NV 12 GAS F	1/2" BSP	65
		NV 12 NPT M	NV 12 NPT F	1/2" NPTF	
		Krytka TF 12	Krytka TM 12		
12	16	NV 34 GAS M	NV 34 GAS F	3/4" BSP	110
		NV 34 NPT M	NV 34 NPT F	3/4" NPTF	
		Krytka TF 34	Krytka TM 34		
16	17,5	NV 1 GAS M	NV 1 GAS F	1" BSP	160
		NV 1 NPT M	NV 1 NPT F	1" NPTF	
		Krytka TF 1	Krytka TM 1		
20	22,5	NV 114 GAS M	NV 114 GAS F	1 1/4" BSP	230
		NV 114 NPT M	NV 114 NPT F	1 1/4" NPTF	
24	29,5	NV 112 GAS M	NV 112 GAS F	1 1/2" BSP	330
		NV 112 NPT M	NV 112 NPT F	1 1/2" NPTF	
32	47	NV 2 GAS M	NV 2 GAS F	2" BSP	650
		NV 2 NPT M	NV 2 NPT F	2" NPTF	

Rýchlospojky sú vyrobené z ocele chromátované, kuželky karbonitridované.

Pre iné média je možné dodať rýchlospojky z antikor (HNV Inox) alebo mosadze (HNV brass)

Tesnenia: štandard NBR pre pracovné teploty -25°C až +125°C. Pre iné média a teploty je možné dodať tesnenia z vitonu, EDPM, neoprénu (pre chladiarenské zariadenia od -50°C).